

# NS フラッシュ

## 照明灯 + 警告灯



照明明るさ .....  
2段階切替

警告色点灯  
点滅・点灯切替

充電式 IP65 マグネット 角度調整

警告色別機種 赤：NT-01R 黄：NT-01Y 青：NT-01B

# 多機能なのにコンパクトで軽くて持ち運びしやすい

日常使用の作業用照明灯と、緊急時などの使用の警告灯の機能をあわせ持つ作業灯です。本体前面にある 2 つのスイッチで白色発光の作業用照明灯として、警告色発光の警告灯として使い分けできます。警告色は機種により異なり、NT-01R の赤、NT-01Y の黄、NT-01B の青の 3 種類になります。

## 主な用途

- 夜間作業の手元作業灯
- 道路パトロールの車両搭載装備品
- 遠方作業時の合図灯
- 矢印板の反射光源として
- 後続車両の追突防止対策

● 白点灯 → 白減光点灯 → 消灯 → …

● 赤点滅 → 赤点灯 → 消灯 → … (NT-01R の場合)



白点灯

白減光点灯



NT-01R

NT-01Y

NT-01B

## 充電式のため電源がない場所でも大活躍



動作時間は、点灯時で約 4 時間、減光点灯・点滅時で約 8 時間使用できます。充電時間は約 2.2 時間。充電用アダプターは、AC アダプターとシガーアダプターが付属されているので、車で充電も可能です。



## 仕様

定格電圧	DC12V (リチウムイオンバッテリー)
消費電力	最大 7W
充電電圧	DC12/24V 共用
充電回数	500 回 (実用限度)
充電時間	約 2.2 時間
発光色	照明灯：白、警告灯：赤・黄・青のいずれか
光束・色温度	730lm、5000K (照明灯)
動作時間	点灯 4 時間、減光・点滅 8 時間 (満充電時)
防塵・防水性能	日本工業規格 IP65 準拠
本体固定方式	マグネット吸着 (吸着力 8kg)
使用温度範囲	-20°C ~ 60°C
質量	720g
外形寸法	H251 × W113 × L98mm
付属品	AC アダプター、シガーアダプター

## 頑丈な作りで屋外でも使用可能


上部ライト部は強度があり軽量のマグネシウム合金を使用し、下部筐体は衝撃に強いポリカーボネート樹脂で頑丈な作りになっています。防塵・防水性能 IP65 で屋外でも使用できます。

## 底部強力マグネット & 照射角度調整

底部にある強力なマグネットで固定設置でき、ライト部は照射角度を調整可能。筐体背面には点滅時に点滅するバックモニターもついています。



## 寸法図

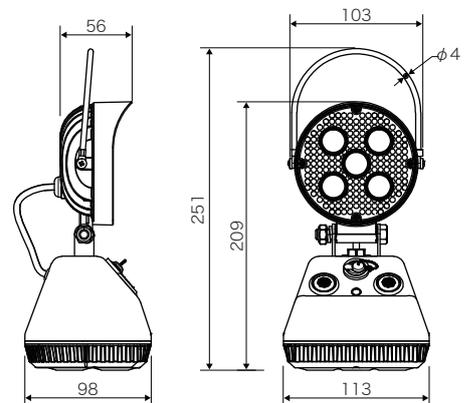

お問い合わせは…



株式会社 マルワ

〒540-0019

大阪市中央区和泉町1-3-2 TEL:(06)6941-1029 FAX:(06)6941-0593

URL:https://www.maruwaweb.com/ MAIL:maruwaweb@maruwa-inc.co.jp